




# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου XYLOFARM AQUA KILLER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 08.03.2017

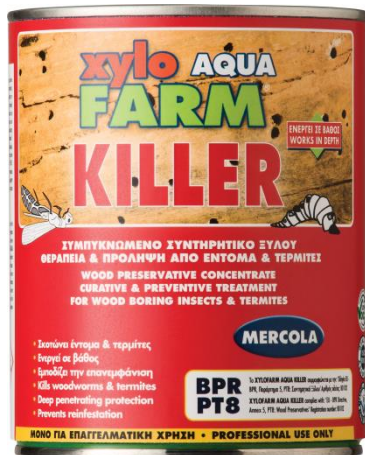

## BPR PT8

Το XYLOFARM AQUA KILLER συμμορφώνεται με την: 'Οδηγία EU - BPR, Παράρτημα 5, PT8: Συντηρητικά Ξύλου' Αριθμός αδείας: 80102  
XYLOFARM AQUA KILLER complies with: 'EU - BPR Directive, Annex 5, PT8: Wood Preservatives' Registration number: 80102

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM AQUA KILLER είναι ένα συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλλουν τα ξύλα. Το XYLOFARM AQUA KILLER προσφέρει πρόληψη και θεραπεία των ξύλων και της δομικής ξυλείας. Η καινοτόμος σύνθεση του XYLOFARM AQUA KILLER με ενεργή διείσδυση επιτρέπει στα δραστικά συστατικά να συνεχίσουν να διεισδύσουν μέσα στο ξύλο, ακόμη και μετά την πλήρη εξάτμιση του νερού.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Μη εύφλεκτο
- Εξαιρετικά χαμηλή οσμή
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
- Υδατοδιαλυτό
- Περιέχει νέας τεχνολογίας επιφανειοδραστικά συστατικά, μη επικίνδυνα και βιοδιασπώμενα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το XYLOFARM AQUA KILLER είναι ειδικά σχεδιασμένο για εντομοκτόνο θεραπεία ξυλείας που έχει προσβληθεί, ή που μπορεί να επηρεαστεί από έντομα που προσβάλλουν το ξύλο και τερμίτες. Είδος ξυλείας: είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους διαμορφωμένης ξυλείας, (προφυλαγμένη ξυλεία χωρίς κινδύνους υγρασίας) ή δομική ξυλεία (με εξαίρεση τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το έδαφος). Το XYLOFARM AQUA KILLER προσφέρει πρόληπτική και θεραπευτική αγωγή.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το XYLOFARM AQUA KILLER εφαρμόζεται με πινέλο, διπλό ψεκασμό ή με έγχυση (ενέσιμη εφαρμογή) μέσα στο ξύλο.

**Πριν από την εφαρμογή:** βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι επαρκώς εκτεθειμένες – προσβάσιμες και καθαρές. Απομακρύνετε τα σημεία του μολυσμένου ξύλου, τα τρίματα και τη σκόνη κατά προτίμηση με ηλεκτρική σκούπα. Αφαιρέστε παλιά χρώματα και βερνίκια. Για να επιτευχθεί αποτελεσματική θεραπεία, το XYLOFARM AQUA KILLER θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις πλευρές της εν λόγω ξυλείας.

**Εφαρμογή σε στέγες:** αφαιρέστε ή διπλώστε και σκεπάστε οποιαδήποτε θερμομόνωση για να εξασφαλίσετε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε δοκούς.

**Προληπτική αγωγή:** το XYLOFARM AQUA KILLER μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή spray χαμηλής πίεσης σε ποσοστό περίπου 1Lt αραιωμένου προϊόντος ανά 6m<sup>2</sup> επιφάνειας ξύλου (166gr/m<sup>2</sup>). Εφαρμόστε σε 2 στρώσεις.

**Θεραπευτική αγωγή:** 1. εφαρμόστε την ένεση βαθιά σε δοκούς και σε σημεία ενώσεων (δομική ξυλεία). Εφαρμόστε 20 ml μη αραιωμένου προϊόντος ανά κοιλότητα. 2. Εφαρμόστε με πινέλο ή spray χαμηλής πίεσης σε όλες τις πλευρές, τα άκρα, τα κοψίματα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε ενσωματωμένα μέρη και συνδέσμους. Εφαρμόστε σε 3 στρώσεις, σε ποσοστό περίπου 1Lt αραιωμένου προϊόντος ανά 5m<sup>2</sup> επιφάνειας ξύλου (200gr/m<sup>2</sup>).

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε όταν το προϊόν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μπορεί να φτάσει τα επιφανειακά ύδατα.
- Ο χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου το πεδίο όπου εφαρμόστηκε το προϊόν είναι ακίνδυνο χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα είναι περίπου μετά από 48 ώρες αναλόγως τις συνθήκες εφαρμογής.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και απορροπαντικό

### ΑΠΟΔΟΣΗ

7 - 10 m<sup>2</sup>/Lt

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Τύπος:** συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης

**Μορφή:** λεπτόρρευστο υγρό

**Χρώμα:** διαφανές

**Οσμή:** άοσμο

**Ειδικό βάρος:** 1000 kg/m<sup>3</sup> 25°C

**Ιξώδες:** 20 sec 20°C

**Αναφλεξιμότητα:** μη εύφλεκτο

**Μέθοδος εφαρμογής:** πινέλο, ρολό, εμβάπτιση, ένεση ή ψεκασμό χαμηλής πίεσης

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 5°C - 30°C

**Σχετική υγρασία:** < 50%

**Υγρασία του ξύλου:** 8% - 18%

**Αραίωση:** προϊόν έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται

**Στέγνωμα:** στην αφή 1 - 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 2 - 3 ώρες

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** (Οδηγία 2004/42/EK) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η(Υ)) "Συνδετικά αστάρια-σχεδιασμένα για να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες και να προστατεύσουν το ξύλο

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου XYLOFARM AQUA KILLER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 08.03.2017

από την κυάνωση"): 30 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20ml, 150ml, 750ml, 5Lt διαφανές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
20ml Διαφανές	5543	5204094055433
150ml Διαφανές	5544	5204094055440
750ml Διαφανές	5545	5204094055457
5Lt Διαφανές	5546	5204094055464

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ




Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ο χειριστής θα πρέπει να φοράει τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (όπως και όσοι εργάζονται με τον ίδιο ή στην ίδια περιοχή): γυαλιά ασφαλείας, γάντια. Κατά τον ψεκάσμο προστατέψτε τις αναπνευστικές οδούς χρησιμοποιώντας μάσκα με ειδικό φίλτρου για οργανικούς διαλύτες (τύπου A1 ή A2). Μετά την εφαρμογή αφήστε το χώρο να αερίζεται καλά και τοποθετήστε ανακοινώσεις ασφαλείας που να αναφέρουν ότι η περιοχή έχει υποβληθεί σε ειδική αγωγή. Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με προσοχή. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Τα δραστικά συστατικά του XYLOFARM AQUA KILLER έχουν κοινοποιηθεί στην 'Οδηγία EU - BPR, PT8'. Οι παραπάνω πληροφορίες και οι συστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με την ετικέτα του προϊόντος πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του XYLOFARM AQUA KILLER.

**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση **H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Να μην χρησιμοποιείται με σύστημα ψεκάσμου χρωμάτων (DGEBE)

**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε ομίχλη /ατμοί/ αναθυμιάσεις /σπρέι **P264** Πλύνετε τα χέρια, το δέρμα και τις εκτεθειμένες περιοχές σχολαστικά μετά το χειρισμό **P272** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία **P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό **P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P332+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό **EUH208** Περιέχει: m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Αυτό το προϊόν περιέχει έναν οργανικό διαλύτη. Επαναλαμβανόμενη έκθεση σε οργανικούς διαλύτες μπορεί να επιφέρει ζημιά στο νευρικό σύστημα και στα εσωτερικά όργανα όπως στο συκώτι και στα νεφρά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

